



产品规格书

MTB(2U)480 发送盒

➤ 概述:

1. MTB(2U)480是摩西尔大带载发送盒，内置两张TA20发送卡（注释：单张TA20发送卡实际是内部集成TA20-S, TA20-M两张两网口发送卡）。

➤ 功能特性:

内置两张 TA20 发送卡。如下为单张 TA20 发送卡功能特性:

1. 2路 DVI 视频输入。
2. 具有 DVI 信号输入热备份功能。
3. 具有双电源供电备份功能（定制）。
4. 4个网口输出。
5. 支持高位阶视频输入。
6. 具有更换发送卡一键智能修复功能。
7. 具有更换接收卡一键智能修复功能。
8. USB接口，可在同一台PC上级联多张发送卡控制。
9. 支持多种分辨率：800×600、1024×768、1280×1024、1366×768、1600×1200、1920×1080、2048×1152、2560×960，并支持分辨率自定义功能。
10. 单张发送卡总带载230万个像素点，单网口带载65万个像素点，图像位置可以任意设置。
11. 支持色度还原功能。
12. 2U机箱设计，独立供电。

➤ 外观说明:



指示灯	
1P0、1P1	TA20-S网口通讯状态指示灯。闪烁表示设备与接收卡通讯正常，常亮表示与之断开。
2P0、2P1	TA20-M网口通讯状态指示灯。闪烁表示设备与接收卡通讯正常，常亮表示与之断开
DVIM	主DVI视频信号指示灯。常亮表示设备有DVI视频信号输入，常灭表示无DVI视频

	信号输入。
DVIS	备DVI视频信号指示灯。常亮表示设备有DVI视频信号输入，常灭表示无DVI视频信号输入。
USBM	USB连接状态指示灯。常亮表示与计算机通讯正常，常灭表示与计算机断开。
USBS	USB连接状态指示灯。常亮表示有级联输出连接。常灭表示无级联连接。
PWM	主电源供电指示灯。常亮表示供电正常。
PWS	备电源供电指示灯。常亮表示供电正常。




输入源	
DVIM	主DVI视频信号输入接口
DVIS	备DVI视频信号输入接口
输出接口	
1P0、1P1	TA20-S网口输出
2P0、2P1	TA20-M网口输出
控制接口	
USBIN	连接计算机，USB控制接口
USBOUT	USB级联环出
电源	
220V AC	两路AC-100-240V-50/60HZ交流电源接口

➤ 尺寸:

规格尺寸: 加安装铁片: 480MMx248.8MMx60.8MM (长x宽x高)。

不加安装铁片: 430MMx248.8MMx60.8MM (长x宽x高)

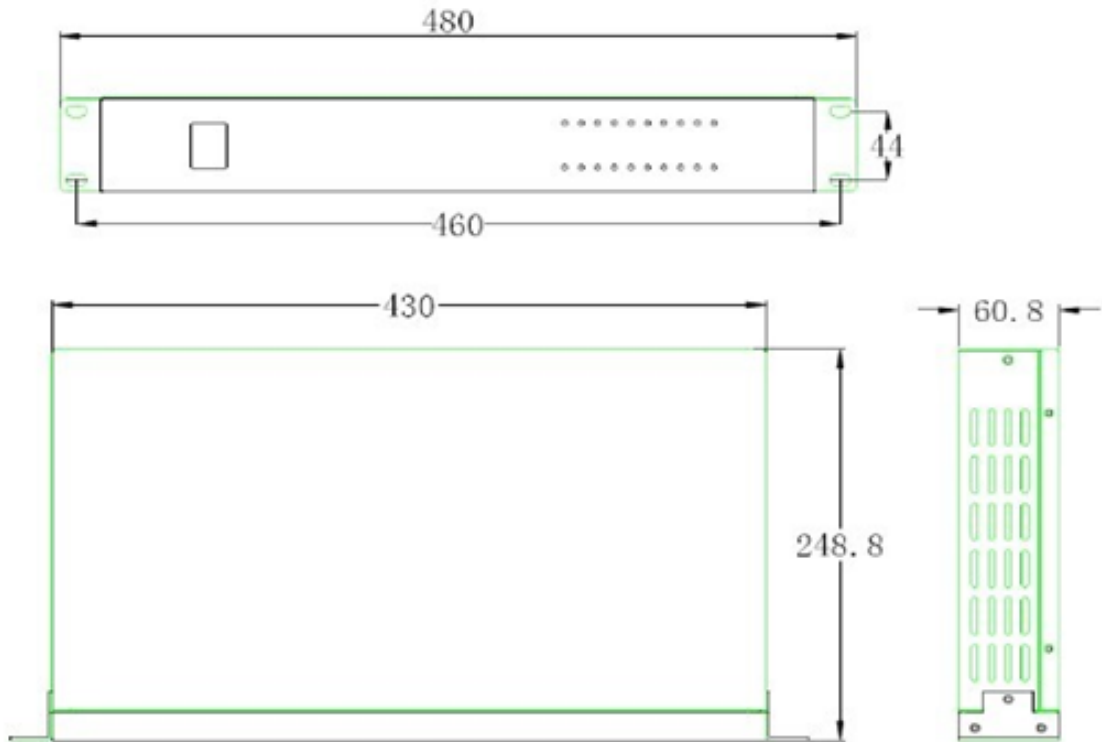

➤ 规格参数:

输入指标	
端口	分辨率规格
DVI	VESA标准
整机规范	
整机功耗	16W
工作环境温度	-20℃-60℃
工作环境湿度	5%-95%
净重	3.8Kg

➤ 标准包装:

名称	规格	数量
发送盒	MTB(2U) 480	1台
DVI视频线	0.8M	2条
USB数据线	1.2M	2条
电源线	1.5M	1条
软件光盘	-	1个
软件使用说明书	-	1本
拐角安装片	2U拐角安装片	2个

➤ 注意事项:

1. 高压危险: 本产品工作电压为AC -100V~240V。
2. 禁止液体、金属碎片等导电物体浸入设备内部, 以免引起安全事故。
3. 请将设备至于干燥、干净的环境使用。