



产品规格书

MTB130 发送盒


➤ 概述:

MTB130是摩西尔基本款发送盒，与发送卡V30-S特性相同。

➤ 功能特性:


1. 一路 DVI 视频输入。
2. 一路音频输入。
3. 双网口输出。
4. 支持按键调节亮度功能。
5. 具有更换发送卡一键智能修复功能。
6. 具有更换接收卡一键智能修复功能。
7. USB接口，可在同一台PC上级联多张发送卡控制。
8. 支持多种分辨率：800×600、1024×768、1280×1024、1366×768、1600×1200、1920×1080、2048×1152、2560×960，并支持分辨率自定义功能。
9. 单张发送卡总带载130万个像素点，单网口带载65万个像素点，图像位置可以任意设置。
10. 支持色度还原功能。

➤ 外观说明:

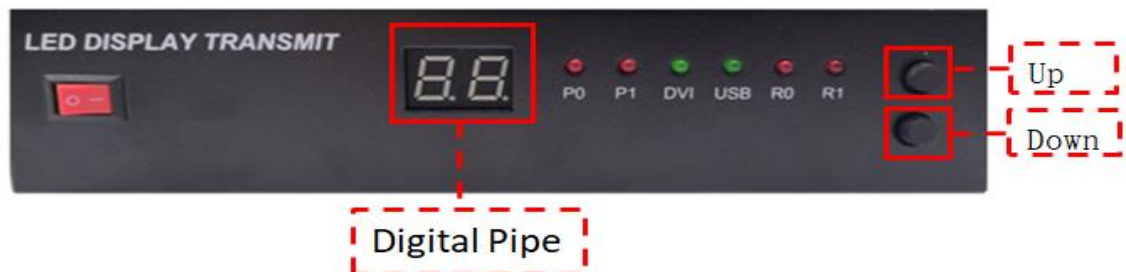

指示灯	
P0、P1	网口通讯状态指示灯。闪烁表示设备与接收卡通讯正常，常亮表示与之断开。
DVI	DVI视频信号指示灯。常亮表示设备有DVI视频信号输入，常灭表示无DVI视频信号输入。
USB	USB连接状态指示灯。常亮表示设备与计算机通讯正常，常灭表示与断开。
R0、R1	发送卡读写数据指示灯。闪烁表示正在读写。
按键	
Up	显示屏亮度调节按钮。增加显示屏亮度按钮。
Down	显示屏亮度调节按钮。降低显示屏亮度按钮。

状态显示	
Digital Pipe	控制器亮度值（0-99），数值越大，亮度越高。

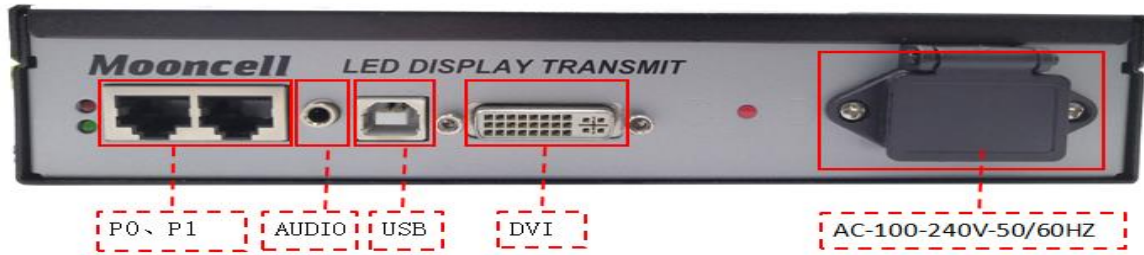


输入源	
AUDIO	音频输入接口
DVI	DVI视频信号输入接口
输出接口	
P0、P1	2路网口输出
控制接口	
USB	连接计算机，USB控制接口
电源	
	AC-100-240V-50/60HZ交流电源接口

➤ 尺寸:

规格尺寸：加安装铁片：236MMx181MMx48MM（长x宽x高）。

不加安装铁片：196MMx181MMx48MM（长x宽x高）。

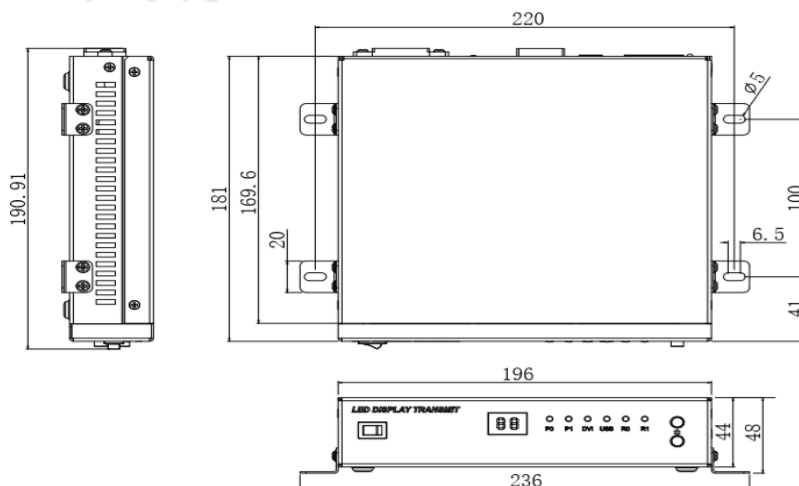

➤ 规格参数:

输入指标	
端口	分辨率规格
DVI	VESA标准
整机规范	
整机功耗	3W
工作环境温度	-20℃-60℃
工作环境湿度	5%-95%
净重	1.5Kg

➤ 标准包装:

名称	规格	数量
发送盒	MTB130	1台
DVI视频线	0.8M	1条
USB数据线	1.2M	1条
电源线	1.5M	1条
软件光盘	-	1个
软件使用说明书	-	1本
拐角安装片	2U拐角安装片	2个

➤ 注意事项:

1. 高压危险: 本产品工作电压为AC -100V~240V。
2. 禁止液体、金属碎片等导电物体浸入设备内部, 以免引起安全事故。
3. 请将设备至于干燥、干净的环境使用。