

产品规格书

发送卡 V30-S


➤ 概述:

V30-S是摩西尔基本款发送卡。

➤ 功能特性:

1. 一路 DVI 视频输入。
2. 一路音频输入。
3. 双网口输出。
4. 具有更换发送卡一键智能修复功能。
5. 具有更换接收卡一键智能修复功能。
6. USB接口通讯，可在同一台PC上级联多张发送卡控制。
7. 支持多种分辨率：800×600、1024×768、1280×1024、1366×768、1600×1200、1920×1080、2048×1152、2560×960，并支持分辨率自定义功能。
8. 单张发送卡总带载130万个像素点，单网口带载65万个像素点，图像位置可以任意设置。
9. 支持色度还原功能。

➤ 外观说明:

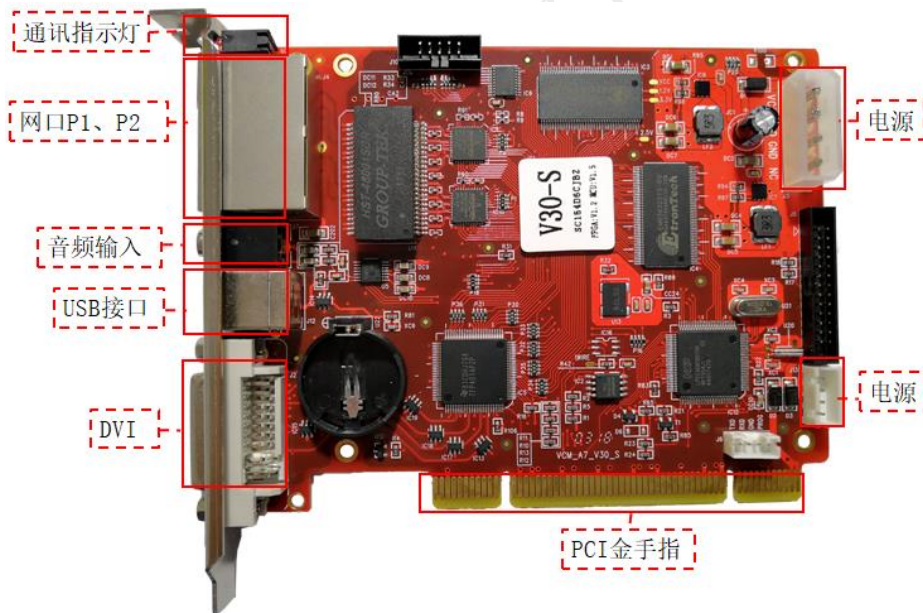


注释:	
通讯指示灯	网口通讯状态指示灯。闪烁表示设备与接收卡通讯正常，常亮表示与之断开。
网口P0、P1	双网口输出
DVI	DVI视频信号输入接口

音频输入口	3.5mm音频接口。
USB	USB通讯接口。连接计算机。

➤ 尺寸:

规格尺寸:

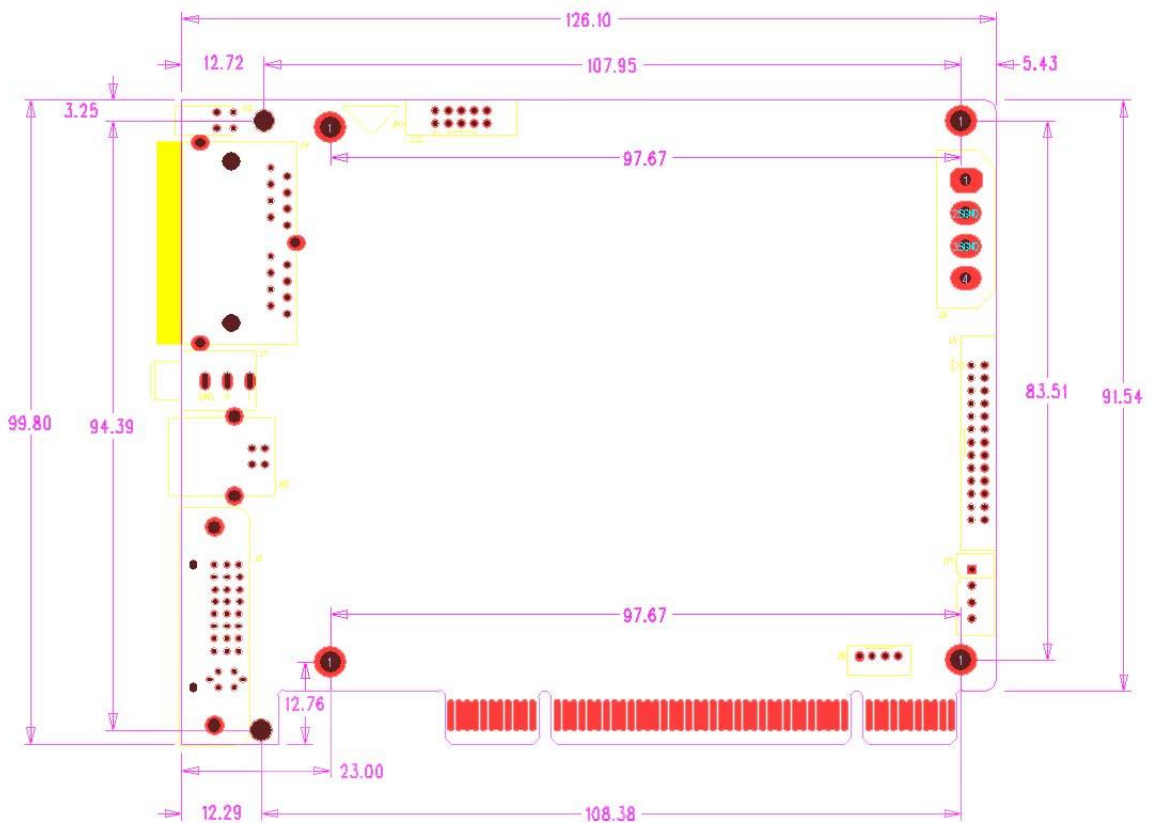

单位: mm

➤ 规格参数:

输入指标	
端口	分辨率规格
DVI	VESA标准
规范	
功耗	3W
工作电压	DC3.5-5.5V

深圳市宝安区石岩街道宝石南路第三工业区渡创云谷一楼
电 话: 0755-23975634 29095400



工作环境温度	-20℃-60℃
工作环境湿度	10%RH-90%RH
净重	120g

➤ 标准包装:

名称	规格	数量
发送卡	V30-S	1张
DVI视频线	0.8M	1条
USB数据线	1.2M	1条
软件光盘	-	1个
软件使用说明书	-	1本

➤ 注意事项:

1. 调试，安装过程须由专业人员完成。
2. 注意防静电。
3. 注意防水。